

PRÉSENTATION

LES NOUVEAUX DÉCORATEURS



Qui sommes-nous ?

Les Nouveaux Décorateurs réunissent les compétences et l'expérience de professionnels de l'industrie et de la distribution des revêtements de sol.

Notre objectif partagé : présenter une solution tout-en-un pour les revêtements de sol PVC modulaire et lés, grâce à une marque dédiée à la distribution, compétitive et efficiente.

LND c'est :

- Des gammes fondamentales courtes et efficaces conçues pour le marché français
- Des qualités répondant aux normes exigées par le CSTB pour la France et l'Europe
- Une distribution avec des tarifs de fabricants
- Un stockage central en France pour un service de proximité et disponible
- Une logistique ultra rapide et performante grâce à des infrastructures bien rodées
- Une stratégie de distribution claire et transparente
- Un conseil et un accompagnement client personnalisé
- Des tarifs compétitifs



HARMONY

Notre gamme de lames & dalles

Disponibles en trois modes de pose :

1. ND LOCK

Rigide Clipsable I4F

Proposée en 0,55mm de couche d'usure

Dimensions : • Lames : 18x122 ou 22,8x152,4
• Dalles : 30x60 ou 45x90
• Bâtons rompus : 12,2x61

2. ND FLEX

À coller (Dryback)

À coller en plein ou sur sous-couche adhésive type xtrafloor Flex Pro

Proposée en 0,55mm ou 0,70mm de couche d'usure

Dimensions : • Lames : 18,4x121,9 ou 22,8x152,4
• Dalles : 47x94
• Bâtons rompus : 15x75

3. ND MASSIF

Plombant (Looselay)

Pose sur fixateur

Proposée en 0,70mm de couche d'usure

Dimensions : • Lames : 17,78x121,92
• Dalles : 47x94


Tous les décors sont disponibles dans les 3 modes de pose et dans toutes les couches d'usure (sauf exceptions). Certains décors bois sont grainés en registre EIR pour un réalisme impressionnant. Le grainage synchrone suit exactement le veinage du bois.



ND LOCK

Rigide Clipsable I4F

Disponible en 0,55mm couche d'usure épaisseur 5,50mm

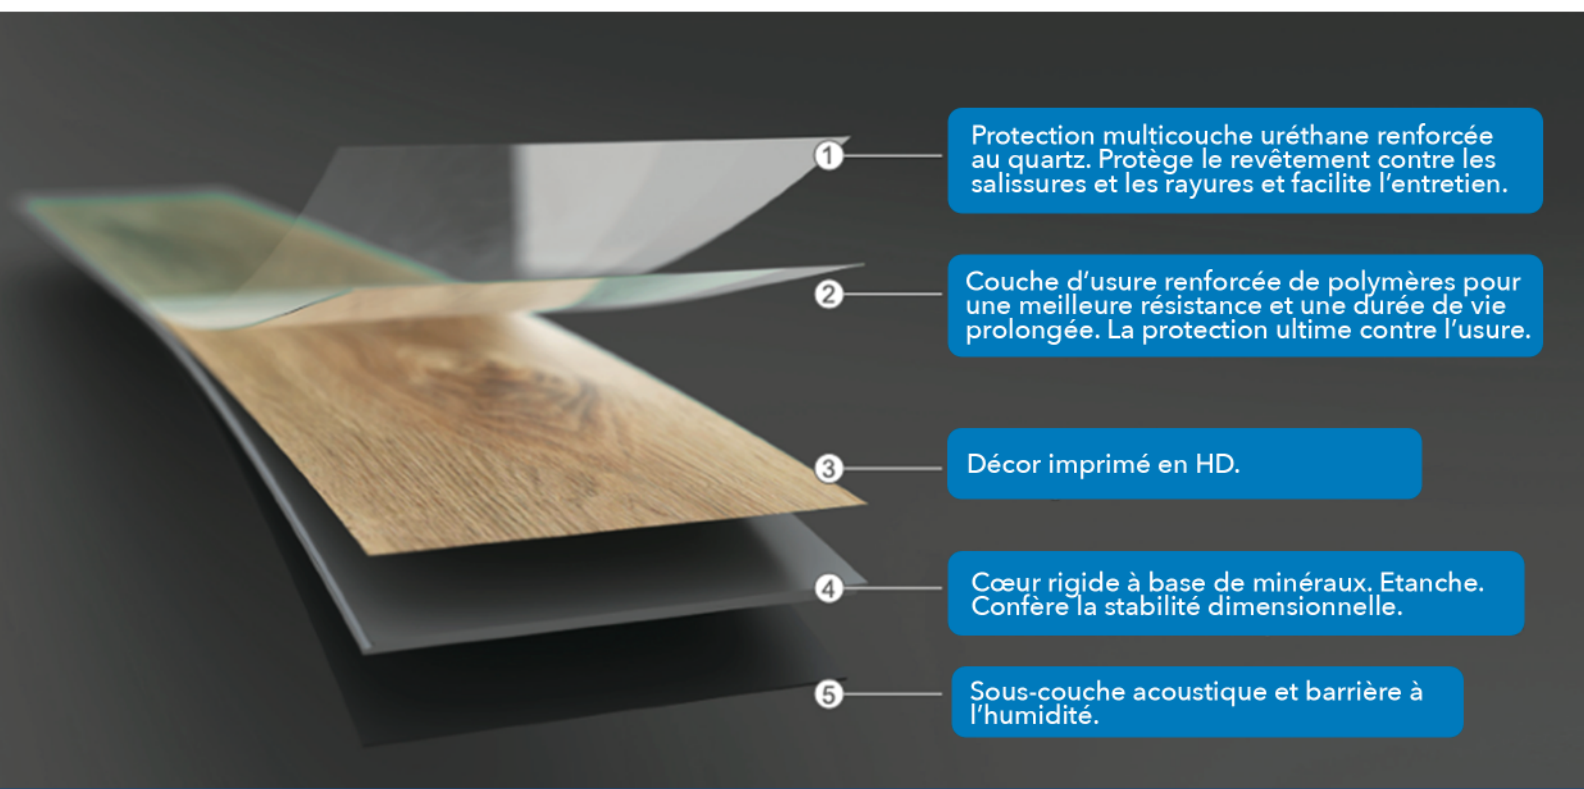

BÉNÉFICES PRODUIT


- Pose directe sur support irrégulier (carrelage, bois, ...)
- Pas ou très peu de préparation
- Pose très rapide. Long côté angulaire et petit côté vertical
- Click extrêmement résistant
- Sous-couche intégrée pour une excellente acoustique (19dB)
- Résistant à l'eau. Adapté aux pièces d'eau. Click étanche (I4F)
- Dépose facile sans endommager le support
- Très faibles émissions de COV et sans-phtalates
- Recyclable
- Adapté au chauffage par le sol (max 27°C)



ND FLEX

À coller

**Disponible en 0,55mm couche d'usure épaisseur 5,50mm
et 0,70mm couche d'usure épaisseur 2,50mm**

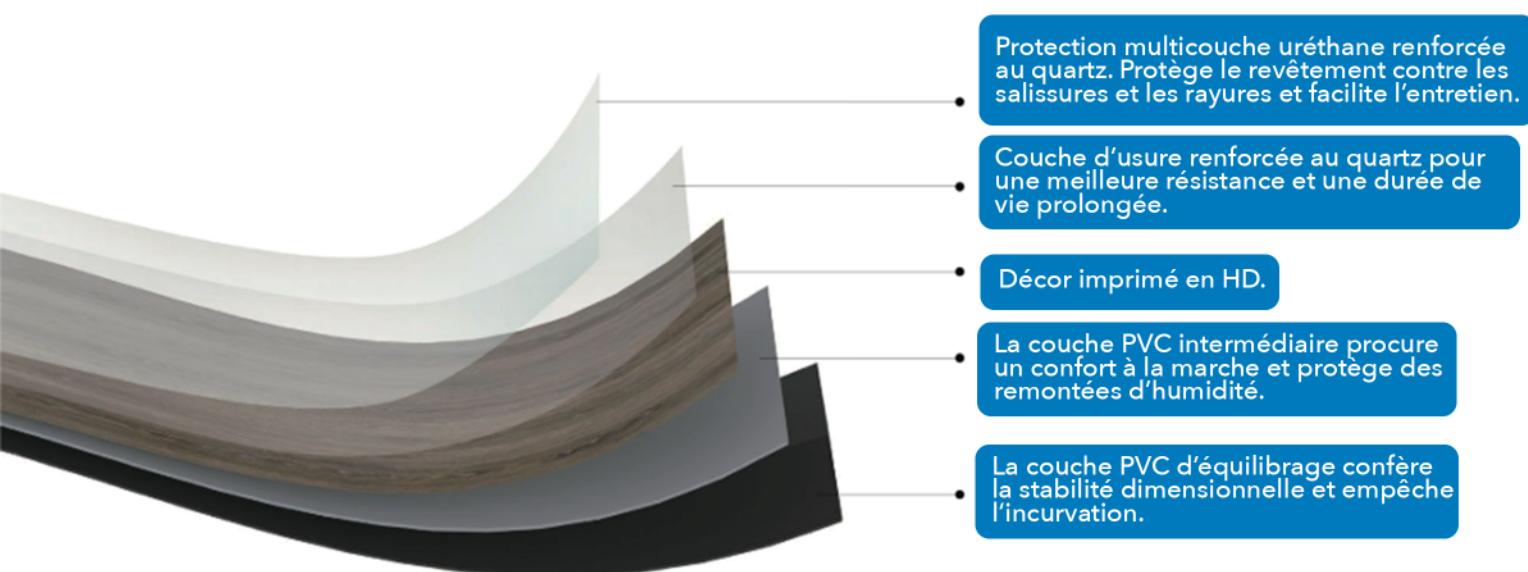


BÉNÉFICES PRODUIT

- À coller en plein ou sur sous-couche adhésive type xtra floor Flex Pro
- Construction multicouches pour une stabilité supérieure
- Pour un usage professionnel intensif et très intensif
- Adapté aux pièces d'eau
- Très faibles émissions de COV et sans-phtalates
- Adapté au chauffage par le sol (Max 27°C)



ND Massif Plomblant

Disponible en 0,70mm couche d'usure épaisseur 5,00mm

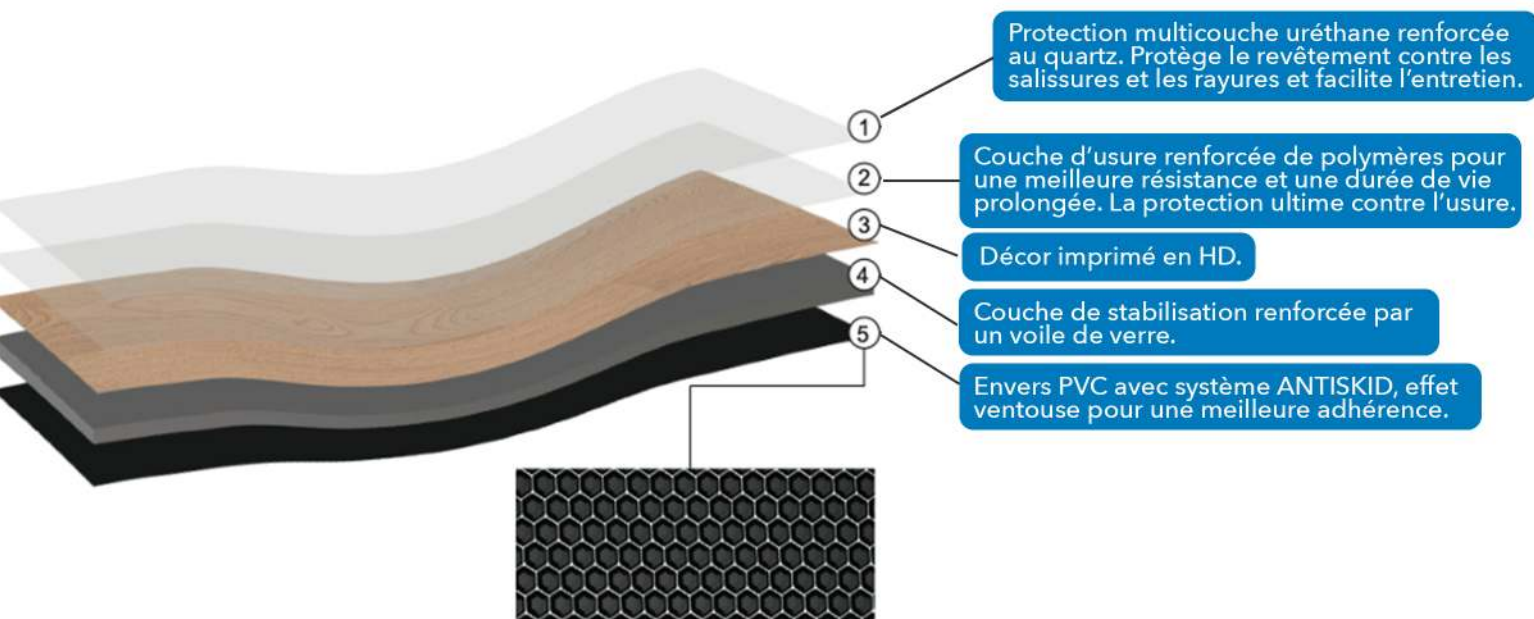

BÉNÉFICES PRODUIT

- Pose sur colle poissante
- Envers antidérapant avec effet ventouse ANTISKID
- Pour un usage professionnel très intensif dans le secteur professionnel et commercial (usage 34-43)
- Très faibles émissions de COV et sans-phtalates
- Recyclable (si pose libre)
- Adapté au chauffage par le sol (Max 27°C)



ENVIRONNEMENT

Les produits LND répondent aux exigences les plus strictes du marché en **matière d'environnement, de durabilité, d'hygiène et de santé**.

La fabrication, la consommation et le recyclage sont 3 pôles pour lesquels **LND s'engage à limiter son empreinte écologique**.

1 – Dès la fabrication, le **sourcing des composants et les process de production** sont judicieusement étudiés afin de **maximiser l'efficacité écologique**. Les emballages sont fabriqués à partir de **carton recyclé**.

2 – Les produits LND **répondent aux exigences européennes en matière d'émission de COV dans l'air intérieur (A+)** et sont même très largement en dessous des normes imposées.

Ils répondent bien entendu aux exigences quant à l'enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques (REACH).

Les produits LND sont **garantis 100 % sans phtalates et strictement contrôlés pour le formaldéhyde** et les composés organiques dangereux.

Nos produits sont **fabriqués à base de PVC vierge**, ce qui garantit l'origine de la **matière première sans polluants**.

3 – Les sols LND HARMONY clipsables (ND Lock) et plombants (ND Massif) **ne nécessitent pas de produit complémentaire lors de la pose**. Cela vous permet de limiter votre empreinte écologique et **sont donc 100 % recyclables**.







Notre gamme HARMONY en images

**Photos non contractuelles. Les coloris peuvent varier légèrement par rapport à la couleur réelle.
Se référer aux échantillons matière.*





ANJOU
0250





DISPONIBILITÉS *Anjou 0250*

Click 0,55	ND LOCK 0,55 - 18x122
À coller 0,55	ND FLEX 0,55 - 18,41x121,92
À coller 0,70	–
Plombant 0,70	ND MASSIF 0,70 - 17,78x121,92





ANJOU
0260





DISPONIBILITÉS *Anjou 0260 Ultra Mat*

Click 0,55

ND LOCK 0,55 - 18x122

Click 0,55
Bâtons rompus

ND LOCK 0,55 - 61x12,2

À coller 0,55

ND FLEX 0,55 - 18,41x121,92

À coller 0,55
Bâtons rompus

ND FLEX 0,55 - 75x15

À coller 0,70

ND FLEX 0,70 - 18,41x121,92

Plombant 0,70

ND MASSIF 0,70 - 17,78x121,92





BORDEAUX
0875





DISPONIBILITÉS *Bordeaux 0875*

Click 0,55	ND LOCK 0,55 - 90x45
À coller 0,55	ND FLEX 0,55 - 94x47
À coller 0,70	ND FLEX 0,70 - 94x47
Plombant 0,70	–





BOURGOGNE
0830






DISPONIBILITÉS *Bourgogne 0830*

Click 0,55	ND LOCK 0,55 - 90x45
À coller 0,55	ND FLEX 0,55 - 94x47
À coller 0,70	—
Plombant 0,70	ND MASSIF 0,70 - 94x47

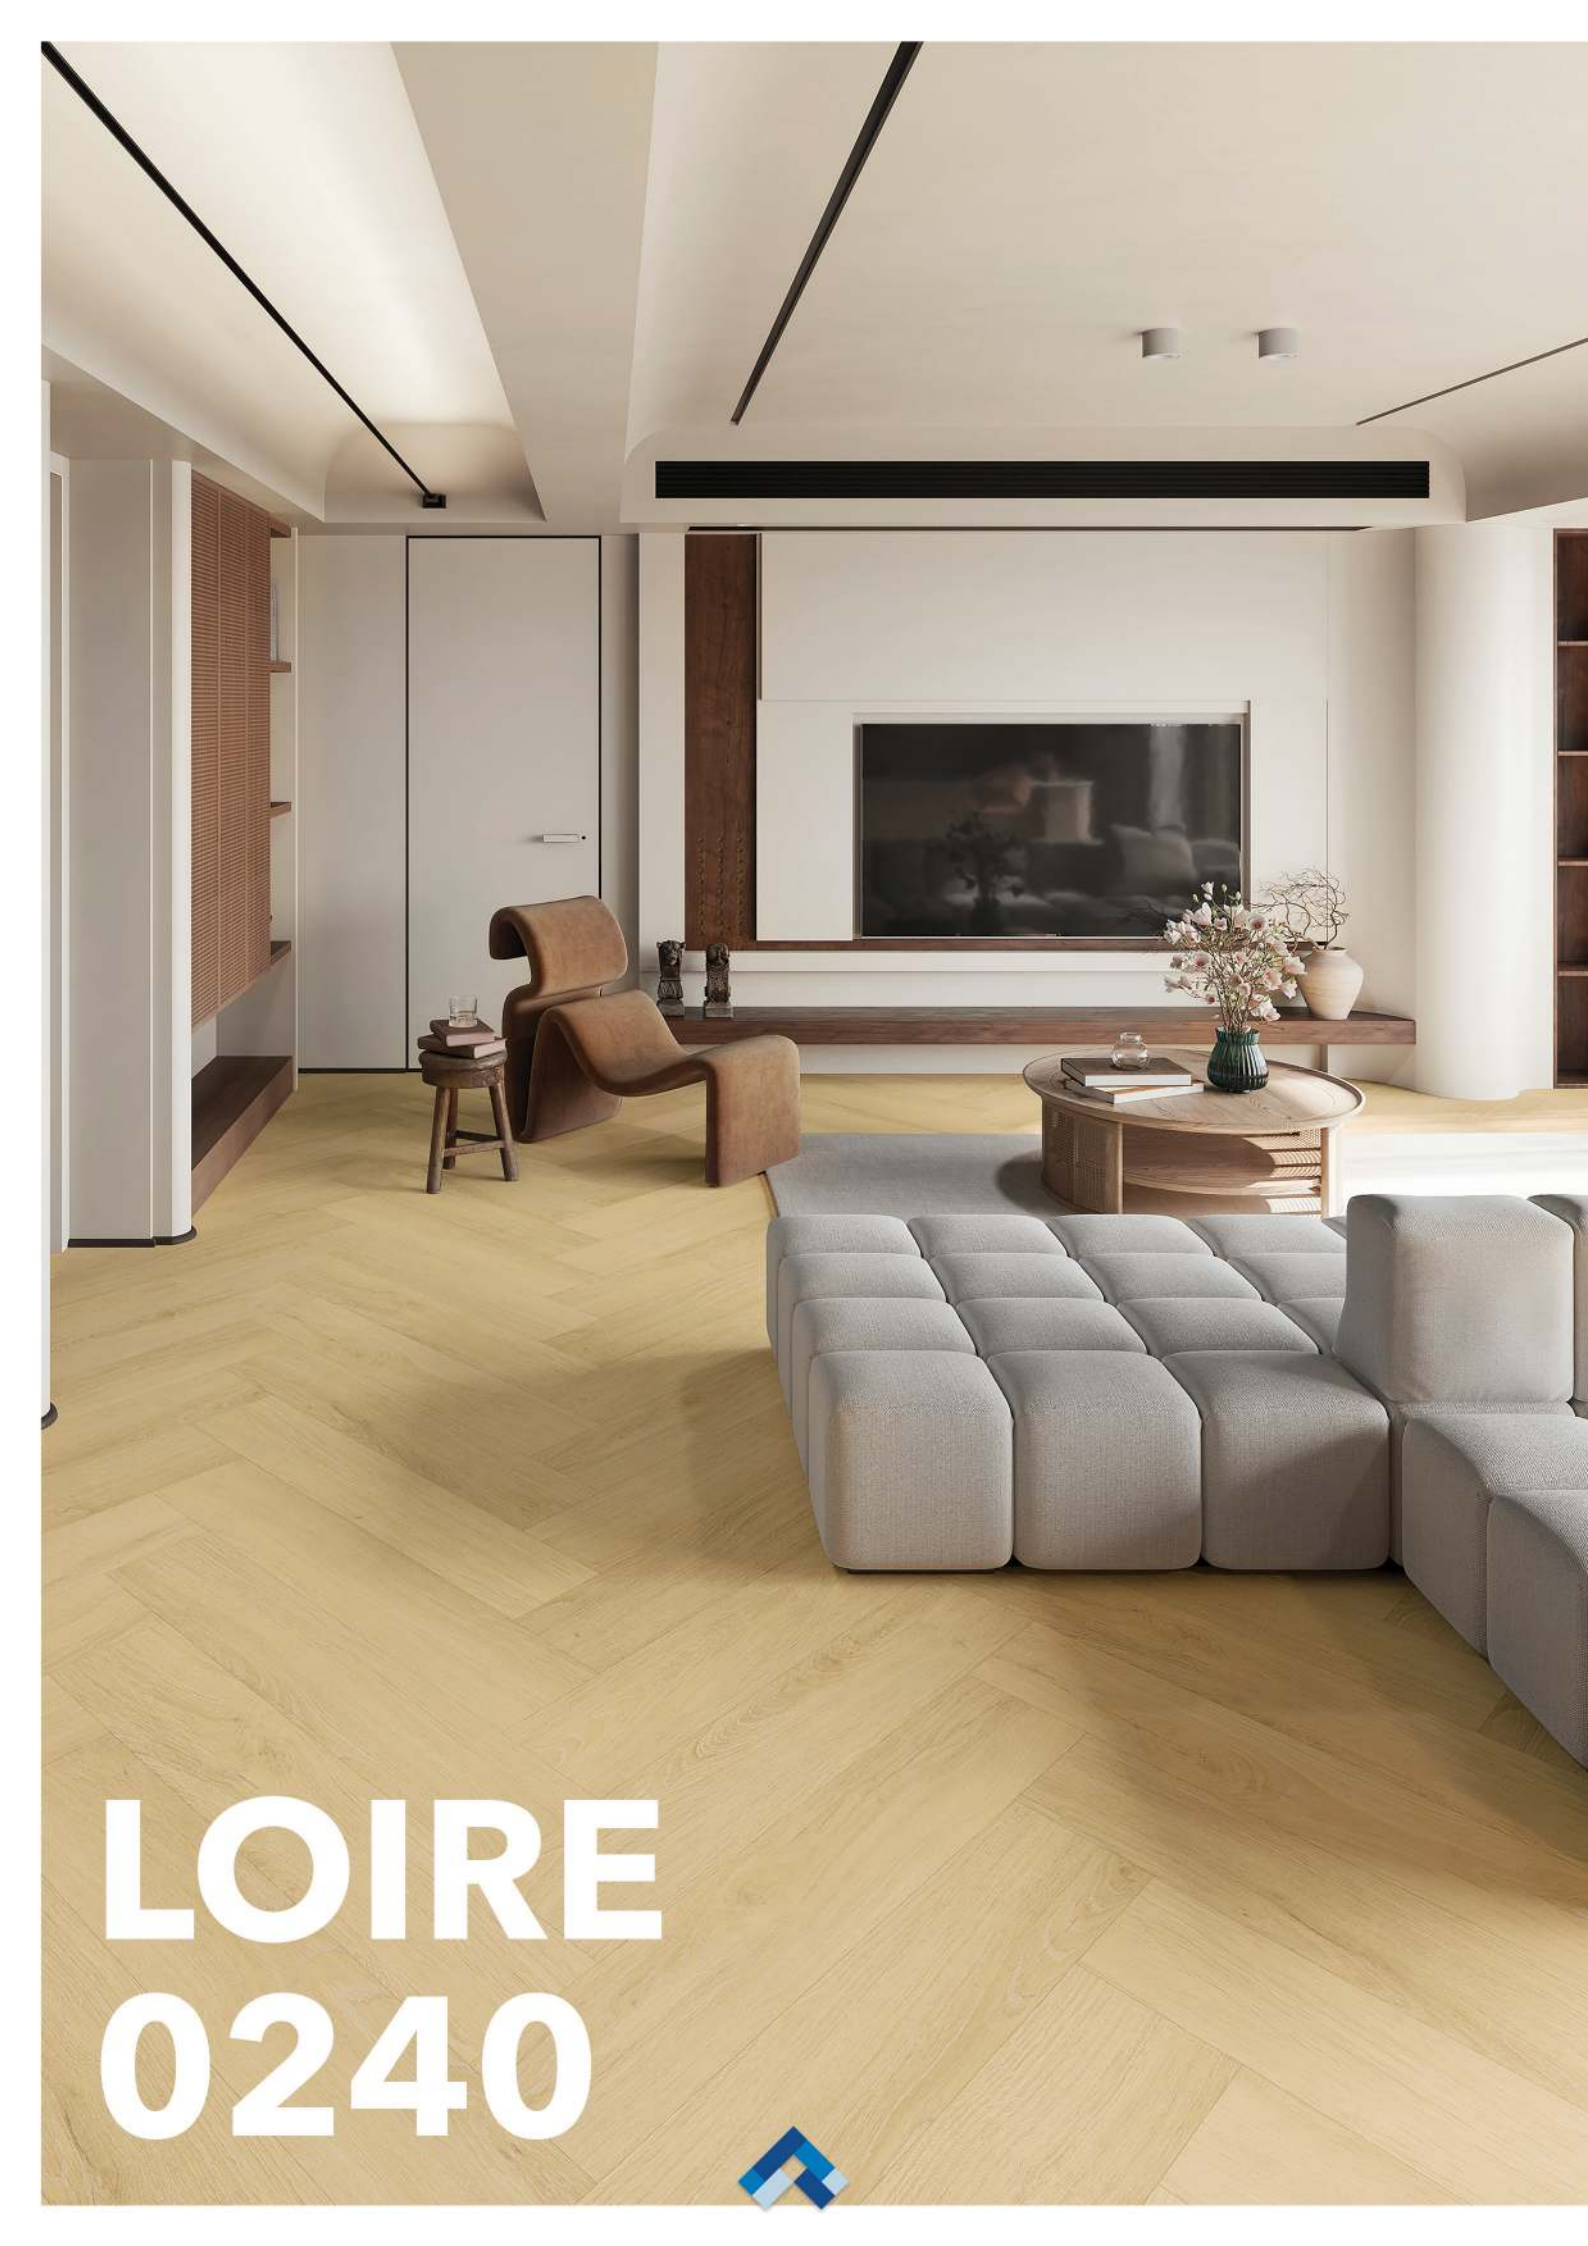

A modern living room with a light-colored herringbone wood floor. In the foreground, a large, modular, light gray sofa is partially visible. In the center, a round wooden coffee table holds a glass and a vase of pink flowers. To the left, a brown leather armchair sits next to a small wooden side table. In the background, a large television is mounted on a white wall, flanked by a dark wood vertical panel and a white panel. A long wooden shelf runs along the wall below the TV. The ceiling features recessed lighting and a long, dark horizontal vent. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.

**LOIRE
0240**





DISPONIBILITÉS *Loire 0240 Ultra Mat*

Click 0,55

ND LOCK 0,55 - 18x122

Click 0,55
Bâtons rompus

ND LOCK 0,55 - 61x12,2

À coller 0,55

ND FLEX 0,55 - 18,41x121,92

À coller 0,55
Bâtons rompus

ND FLEX 0,55 - 75x15

À coller 0,70

—

Plombant 0,70

—





**LOIRE
0835**





DISPONIBILITÉS *Loire 0835*

Click 0,55

ND LOCK 0,55 - 18x122

À coller 0,55

ND FLEX 0,55 - 18,41x121,92

À coller 0,70

—

Plombant 0,70


—





RHÔNE
0820



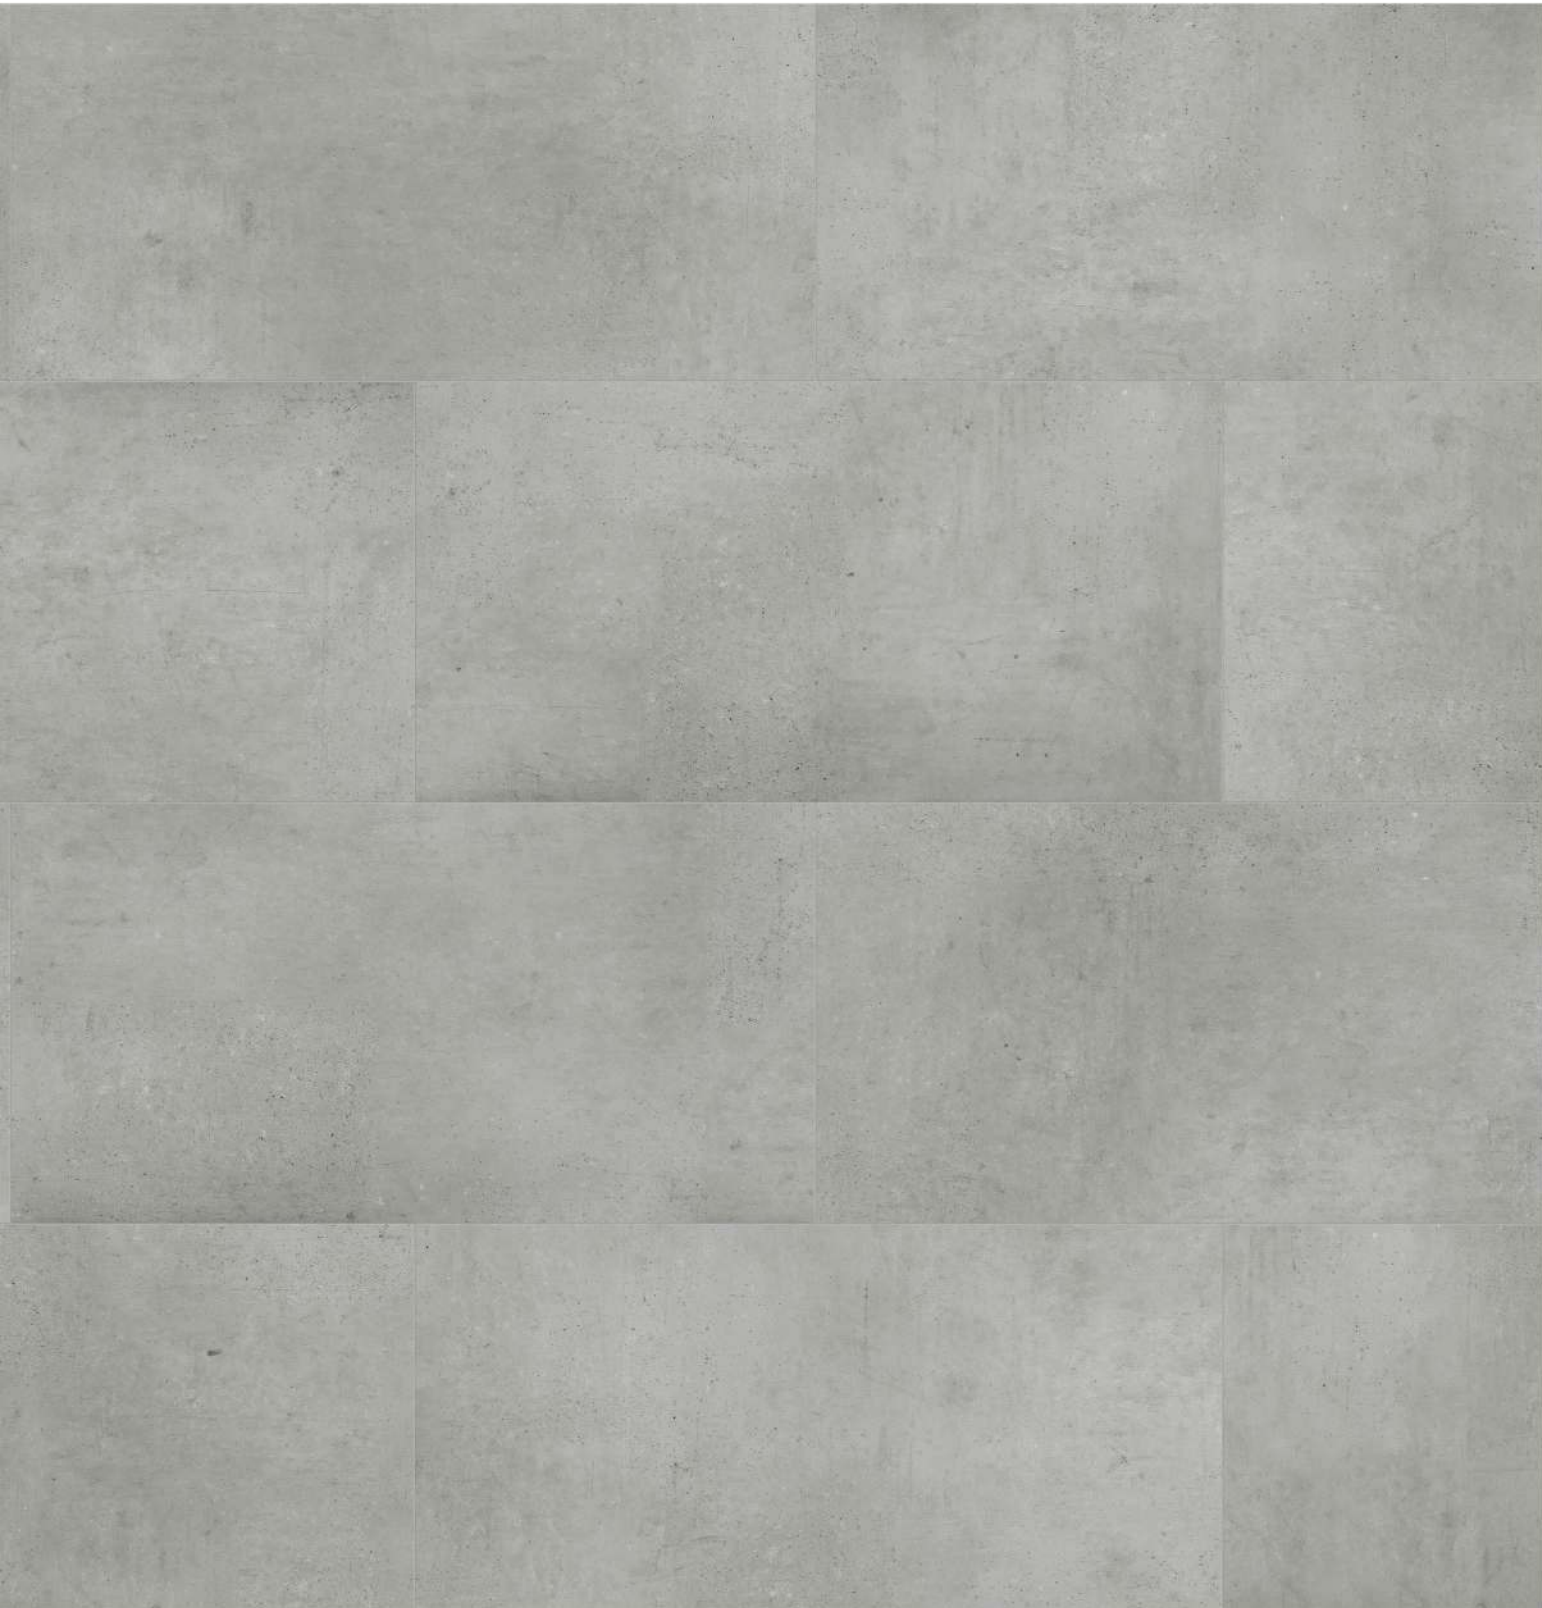

DISPONIBILITÉS *Rhône 0820*

Click 0,55

ND LOCK 0,55 - 90x45

À coller 0,55

ND FLEX 0,55 - 94x47

À coller 0,70

ND FLEX 0,70 - 94x47

Plombant 0,70


ND MASSIF 0,70 - 94x47





RHÔNE
0870



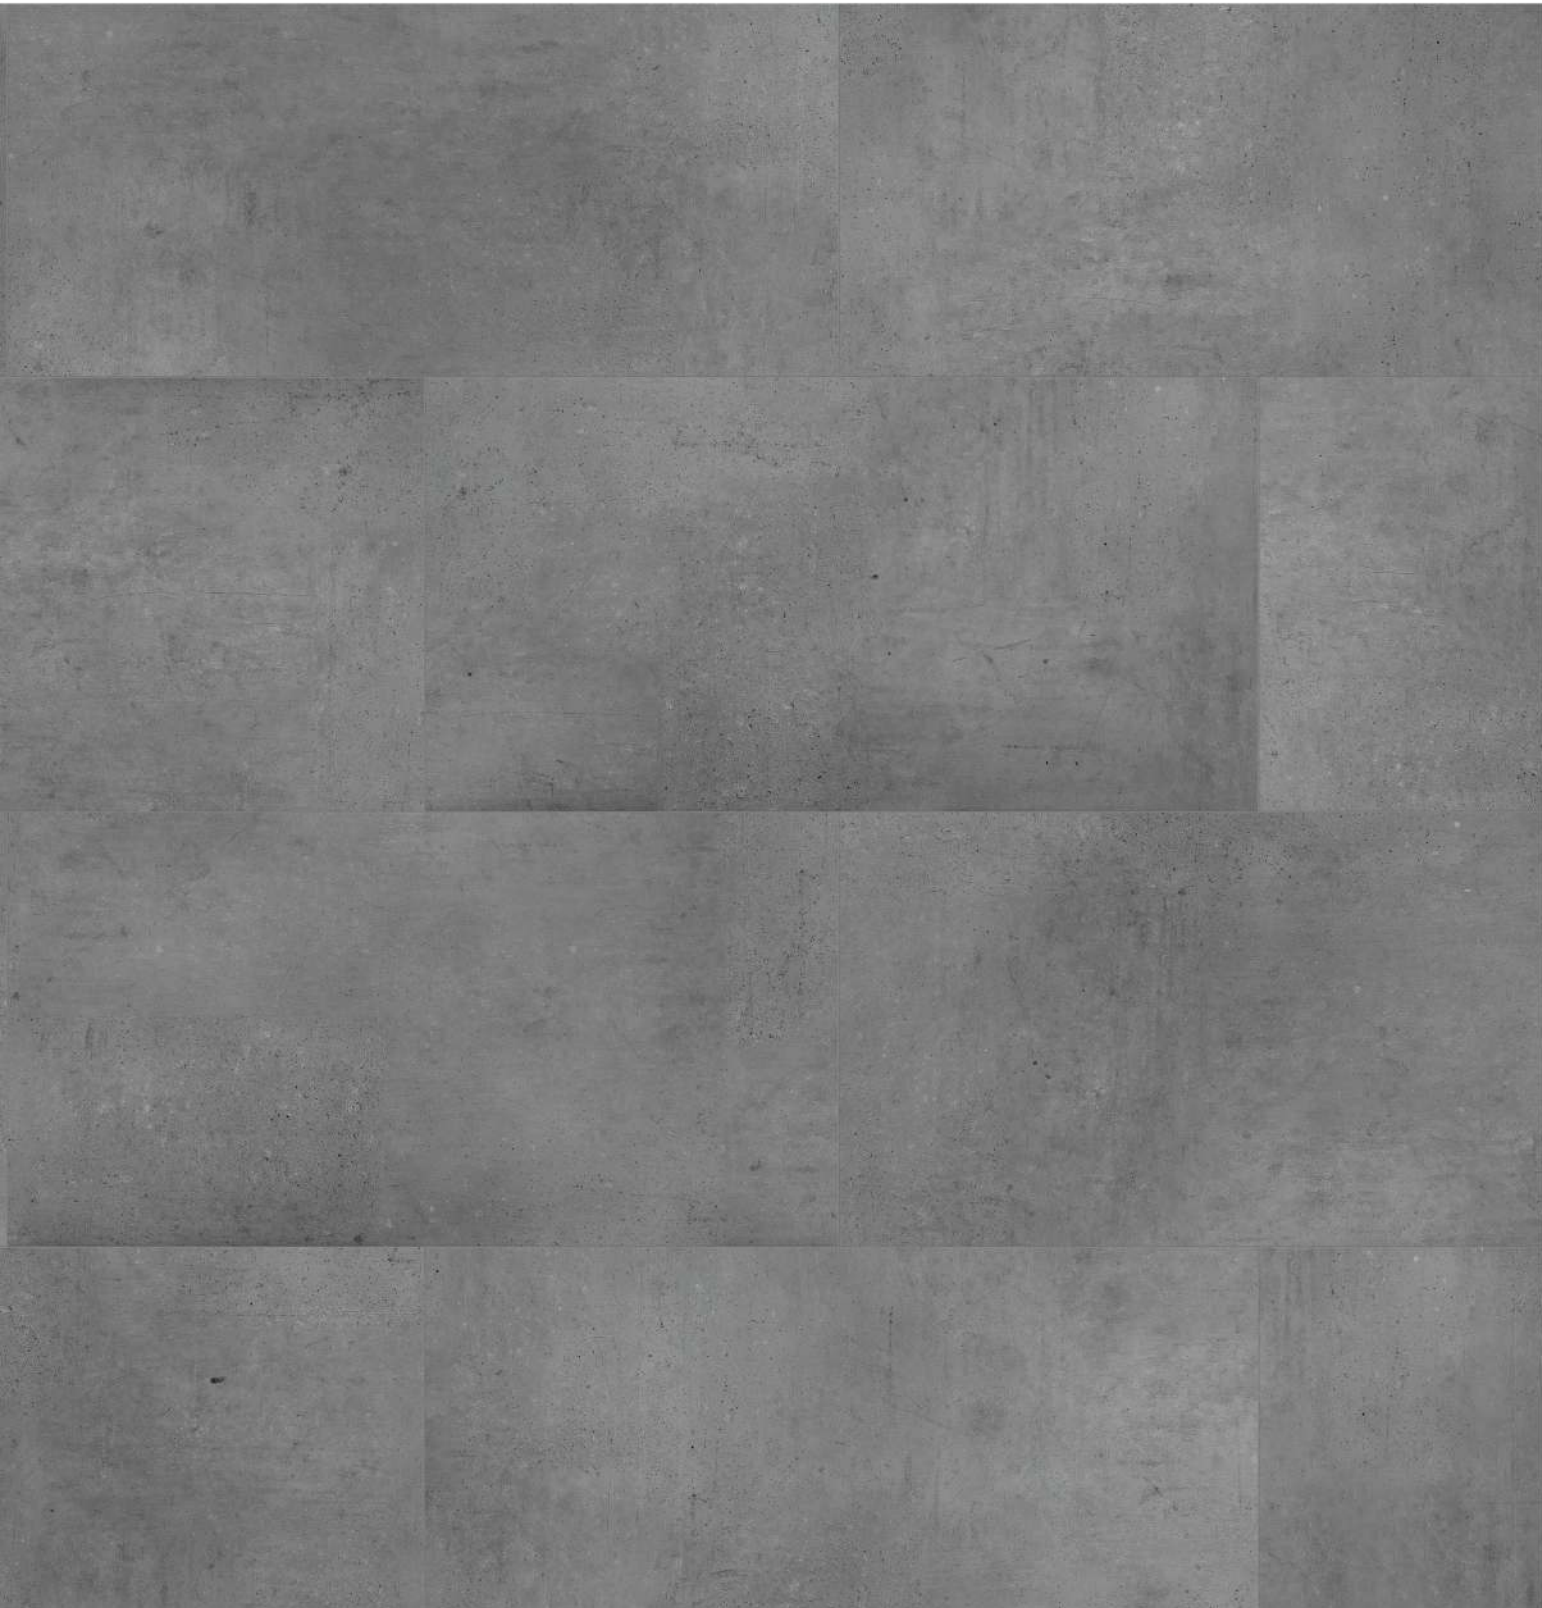

DISPONIBILITÉS *Rhône 0870*

Click 0,55

ND LOCK 0,55 - 90x45

À coller 0,55

ND FLEX 0,55 - 94x47

À coller 0,70

—

Plombant 0,70

ND MASSIF 0,70 - 94x47





VAUCLUSE
0245





DISPONIBILITÉS *Vaucluse 0245*

Click 0,55	ND LOCK 0,55 - 18x122
À coller 0,55	ND FLEX 0,55 - 18,41x121,92
À coller 0,70	–
Plombant 0,70	ND MASSIF 0,70 - 17,78x121,92





VAUCLUSE
0735





DISPONIBILITÉS *Vaucluse 0735*

Click 0,55

ND LOCK 0,55 - 18x122

À coller 0,55

ND FLEX 0,55 - 18,41x121,92

À coller 0,70

ND FLEX 0,70 - 18,41x121,92

Plombant 0,70

ND MASSIF 0,70 - 17,78x121,92





VAUCLUSE
0770





DISPONIBILITÉS *Vaucluse 0770*

Click 0,55	ND LOCK 0,55 - 18x122
À coller 0,55	ND FLEX 0,55 - 18,41x121,92
À coller 0,70	–
Plombant 0,70	–





VAUCLUSE
0840





DISPONIBILITÉS *Vaucluse 0840*

Click 0,55

ND LOCK 0,55 - 18x122

À coller 0,55

ND FLEX 0,55 - 18,41x121,92

À coller 0,70

—

Plombant 0,70

ND MASSIF 0,70 - 17,78x121,92







Fiches Techniques





HARMONY

Lames et dalles rigides à clipser

ND LOCK 0,55

DESCRIPTION	NORMES	UNITES	RESULTATS
Norme Produit	EN 16511		
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	23-34

CARACTERISTIQUES

Epaisseur totale	ISO 24346	mm	5,5 mm
Epaisseur couche d'usure	ISO24340	mm	0,55 mm
Poids	ISO23997	g/m ²	+/- 9220 g/m ²
Dimensions	ISO24342	cm	18x122 / 45x90 / 12,2x61
Groupe d'abrasion	EN 660-2		T
Traitement de surface			ND Protect - multicouche polyuréthane renforcée au quartz
Système clic			I4F (Click4U + 3L TripleLock)

PERFORMANCES

Réaction au feu	ISO 13501	classe	Bfl-s1
Stabilité dimensionnelle	norme ISO 23999	%	≤ 0,10%
	valeur moyenne mesurée	%	0,05%
Isolation acoustique (bruits de choc ΔLw)	ISO 717-2	dB	19 dB
Incurvation	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Equerrage et rectitude	ISO 24342	mm	0,25 mm
Résistance aux rayures	ISO 13329 - (Methode A)		> 4000 cycles
Résistance aux rayures	EN 16094 - (Methode B)		MSR-B2
Résistance au glissement	DIN 51130		R10
Aptitude à la chaise à roulette	ISO 4918		Conforme
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581		Conforme
Glissance	EN 13893		DS
Poinçonnement rémanent	norme ISO 23343-1	mm	≤ 0,10
	valeur moyenne mesurée	mm	0,04
Solidité des couleurs à la lumière	ISO 105-B02		≤ 6
Résistance thermique	EN 12664		0,061 K/W
Chauffage par le sol			Conforme (Temperature maximum du support 27°C)

ENVIRONNEMENT

REACH	SVHC	Conforme
TVOC après 28 jours	ISO 16000	≤38µg/m3
Classification CMR	decret 2011-321	A+
Groupe Formaldehyde		E1
Phtalates		Sans phtalates

CONDITIONNEMENT

Format Lames	ISO 24342	18 cm x 122 cm
Format Batons rompus	ISO 24342	12,2 cm x 61 cm
Format Dalles	ISO 24342	45 cm x 90 cm
Unités par boîte - Lames		8 lames - 1,76 m ²
Unités par boîte - Batons rompus		26 lames - 1,93 m ²
Unités par boîte - Dalles		5 dalles - 2,03 m ²

Garanties	Résidentiel : 30 ANS	Commercial : 10 ANS
-----------	----------------------	---------------------

DoP	EN 14041:2018	2024 / 19 / HARMONY LOCK -03
-----	---------------	------------------------------





HARMONY

Lames et dalles à coller

ND FLEX 0,55

ND FLEX 0,70

DESCRIPTION	NORMES	UNITES	RESULTATS	RESULTATS
Norme Produit	EN ISO 10582			
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	23-33	23 -33 - 43

CARACTERISTIQUES

Epaisseur totale	ISO 24346		2,50	2,50
Epaisseur couche d'usure	ISO 24340		0,55	0,70
Poids	ISO 23997		+/- 4450g /m²	+/- 4450g /m²
Groupe d'abrasion			T	T
Traitement de surface			ND Protect - multicouche polyuréthane renforcée au quartz	

PERFORMANCES

Réaction au feu	EN ISO 13501	classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Stabilité dimensionnelle	norme EN ISO 23999	%	<=0,10%	<=0,10%
	valeur moyenne mesurée	%	0,08%	0,08%
Incurvation	ISO 23999		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Equerrage et rectitude	ISO24342		≤ 0,25mm	≤ 0,25mm
Résistance aux rayures	EN 13329 (Methode A)		>4000 cycles	>4000 cycles
Résistance aux rayures	EN 16094 - Methode B		MSR-B2	MSR-B2
Aptitude à la chaise à roulette	ISO 4918		Conforme	Conforme
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581		Conforme	Conforme
Résistance au glissement	DIN 51130		R10	R10
Glissance	EN 13893		DS	DS
Poinçonnement rémanent	norme ISO 23343-1	mm	≤0,10	≤0,10
	valeur moyenne mesurée	mm	0,06	0,06
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Résistance thermique	EN 12664		0,033 K/W	0,033 K/W
Chauffage par le sol			Conforme (Température maximum du support 27°C)	Conforme (Température maximum du support 27°C)

ENVIRONNEMENT

REACH	SVHC	Conforme	Conforme
TVOC après 28 jours	ISO 16000	< 50 µg/m3	< 50 µg/m3
Classification CMR	decret 2011-321	A+	A+
Groupe Formaldehyde		E1	E1
Phtalates		Sans phtalates	Sans phtalates

CONDITIONNEMENT

Format Lames	ISO 24342	18,42 cm x 121,92 cm	18,42 cm x 121,92 cm
Format Batons rompus	ISO 24342	15 cm x 75 cm	
Format Dalles	ISO 24342	47 cm x 94 cm	47 cm x 94 cm
Unités par boîte - Lames		16 lames - 3,59m²	16 lames - 3,59m²
Unités par boîte - Batons rompus		26 lames - 2,93m²	
Unités par boîte - Dalles		8 dalles - 3,53m²	8 dalles - 3,53m²

Garanties	Résidentiel : 30 ANS	Commercial : 10 ANS
-----------	----------------------	---------------------

DoP

EN 14041:2018

2024 / 19 / HARMONY FLEX -01





HARMONY

Lames et dalles plombantes

ND MASSIF 0,70

DESCRIPTION	NORMES	UNITES	RESULTATS
Norme Produit	EN ISO 10582		
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	23 - 34 - 43

CARACTERISTIQUES

Epaisseur totale	ISO 24346	mm	5,00
Epaisseur couche d'usure	ISO 24340	mm	0,70
Poids	ISO 23997	kg/m ²	9450 g/m ²
Dimensions			17,78x121,92 / 47x94
Groupe d'abrasion			T
Traitement de surface			ND Protect - multicouche polyuréthane renforcée au quartz

PERFORMANCES

Réaction au feu	ISO 13501	classe	Bfl-s1
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	%	≤ 0,15%
Isolation acoustique (bruits de choc ΔLw)	ISO 717-2	dB	5 dB
Incurvation	ISO 23999		≤ 1 mm
Equerrage et rectitude	ISO 24342	mm	≤ 0,25
Résistance aux rayures	EN 13329 (Méthode A)		>4000 cycles
Résistance aux rayures	EN 16094 -(Méthode B)		MSR-B2
Aptitude à la chaise à roulette	ISO 4918		Conforme
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581		Conforme
Résistance au glissement	DIN 51130		R10
Glissance	EN 13893		DS
Poinçonnement rémanent	norme ISO 23343-1	mm	≤ 0,10
	valeur moyenne mesurée	mm	0,07
Solidité des couleurs à la lumière	ISO 105-B02		≥6
Résistance thermique	EN 12664		0,0066K/W
Chauffage par le sol			Conforme (Température maximum du support 27°C)

ENVIRONNEMENT

REACH	SVHC	Conforme
TVOC après 28 jours	ISO 16000	< 50 µg/m ³
Classification CMR	decret 2011-321	A+
Groupe Formaldehyde		E1
Phtalates		Sans phtalates

CONDITIONNEMENT


Format Lames	ISO 24342	17,78 cm x 121,92 cm
Format Dalles	ISO 24342	47 cm x 94 cm
Unités par boîtes - Lames		8 lames - 1,73 m ²
Unités par boîtes - Dalles		4 dalles - 1,77 m ²

Garanties	Residentiel : 30 ANS	Commercial : 10 ANS
-----------	----------------------	---------------------

DECLARATION DE PERFORMANCES

EN 14041:2018

2024 / 19 / HARMONY MASSIF -02





BORDEAUX 0875



ANJOU 0260



ANJOU 0250



VAUCLUSE 0840



RHÔNE 0870



LOIRE 0835



VAUCLUSE 0770





LND

LES NOUVEAUX DÉCORATEURS

22 avenue du Maquis des Glières

51470 SAINT-MEMMIE

contact@lnd-floor.fr

Suivez-nous sur le web !



LINKEDIN



SITE WEB